

X-Station 2

Terminal versátil inteligente



Suprema X-Station 2 es un terminal versátil inteligente que soporta acceso móvil, tarjetas RFID y también códigos QR, ofreciendo la máxima flexibilidad con respecto a las opciones de credenciales y diseño del sistema.



SUPrema
SECURITY & BIOMETRICS

X-Station 2

Terminal versátil inteligente

Vista rápida de los beneficios



Terminal de múltiples tecnologías con varias opciones de credenciales

- Las múltiples opciones de credenciales soportadas, como tarjetas RFID, acceso móvil y códigos QR, ofrecen la máxima flexibilidad de diseño del sistema
- Haga el cambio al acceso móvil, sin tarjetas y sin preocupaciones usando teléfonos inteligentes como credenciales



Compatibilidad completa con tarjetas RFID

- LF (125 kHz), HF (13.56 MHz) de doble banda
- Soporta la lectura de varios tipos de tarjetas (EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)



Seguridad mejorada y protección de datos

- Protege los datos con un proceso de arranque seguro
- La cámara incorporada captura registros de imágenes para brindar seguridad adicional
- Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) para tener una comunicación bidireccional segura entre el terminal y el controlador
- Basado en Android y con todas las mejoras de seguridad



Diseñado para una fácil implementación y administración

- La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación más conveniente, ya que requiere menos cableado
- Protección resistente al agua y al polvo IP65



Usabilidad mejorada de la interfaz de usuario de Android en la pantalla táctil

- Rápido y fácil acceso a las opciones con una pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas
- Pantalla personalizable en una interfaz gráfica de usuario intuitiva de Android



Mayor capacidad para gestionar más usuarios y registros de seguridad


- Máx. 500k usuarios, 5 millones de registros de texto, 50k registros de imágenes
- Gran capacidad de memoria: 16 GB Flash y 1 GB de RAM

Especificaciones

Modelo	XS2-DPB	XS2-QDPB	XS2-APB	XS2-QAPB
Opción RF	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa		125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	
Tarjeta móvil	NFC, BLE			
QR/Código de barras	N/D	Soportado*	N/D	Soportado*
CPU	Núcleo Cuádruple de 1.5 GHz			
Memoria	16 GB Flash y 1 GB de RAM			
Máx. Capacidad de usuarios	500,000			
Máx. Capacidad de registros	Texto 5,000,000/Imágenes 50,000			
LCD	Pantalla LCD a color IPS de 4 pulgadas/480 x 800 píxeles			
Cámara	CMOS 2M píxeles/1600 x 1200			
Ethernet	Compatible (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automático)			
RS-485	1 canal Host o Esclavo (Seleccionable)			
Wiegand	1 canal de Entrada o Salida (Seleccionable)			
TTL	2 canales de entrada			
Relé	1 Relé			
PoE	Soportado (compatible con IEEE 802.3af)			
Clasificación IP	IP65			
Seguro contra alteraciones (Tamper)	Soportado			
Alimentación	12 V DC (Máx. 0.8 A) o 24 V DC (Máx. 0.45 A)			
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad, mm)	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm
Temperatura de funcionamiento	-20°C~50°C			
Certificados	KC, CE, FCC (Cumplimiento de: RoHS, REACH, WEEE)			

* Las tarjetas DesFire EV2 están soportadas teniendo la compatibilidad de la versión anterior de las tarjetas DesFire EV1. Las funciones CSN y tarjeta inteligente son compatibles con X-Station 2.
* Soporta QR/códigos de barras compuestos de hasta 32 cadenas de código ASCII. Los códigos QR se pueden emitir en la BioStar 2 de Suprema o sistemas de terceros.

Configuraciones del sistema

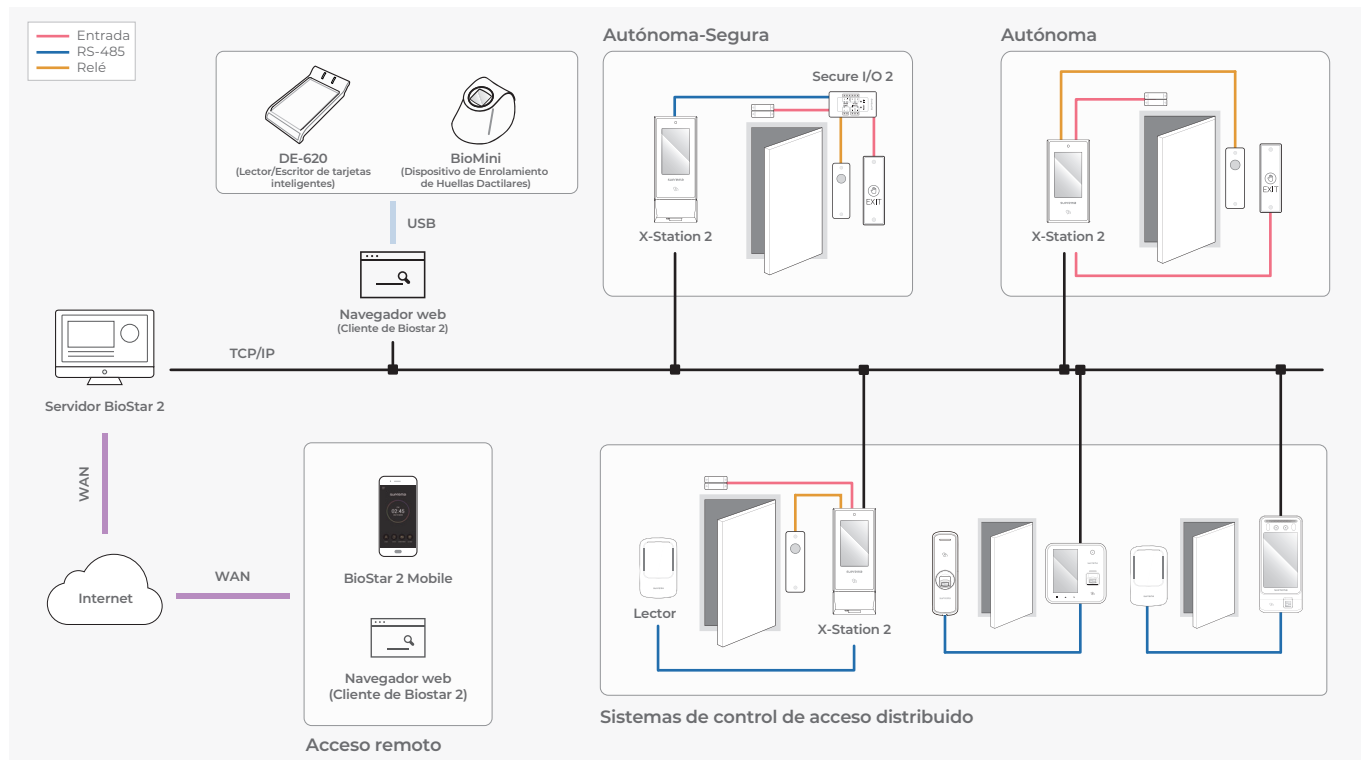

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, República de Corea
T +82 31 783 4502 E sales_sys@supremainc.com www.supremainc.com



Para obtener más información sobre las oficinas a nivel mundial de Suprema, visite la página web a continuación escaneando el código QR.
<https://www.supremainc.com/es/about/contact-us.asp>